


Внешний аккумулятор с быстрой и беспроводной зарядкой 10 000 мАч

1. Зона беспроводной зарядки
2. Встроенный кабель USB Type-C
3. Кнопка Включить/Выключить
4. Порт USB Type-A
5. Порт USB Type-C
6. Дисплей
7. Подставка

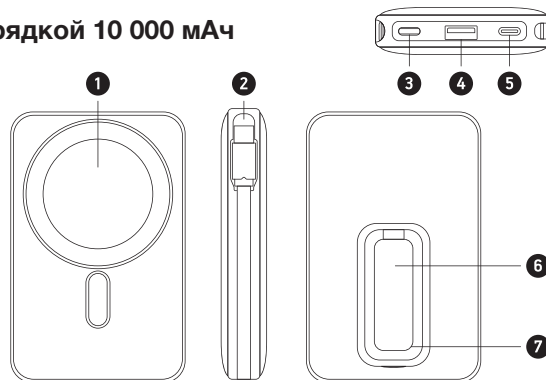

Зарядка аккумулятора

- Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции недоступны или ограничены, если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд.
- Подключите кабель питания (в комплекте) к порту USB Type-C (5) и подсоедините аккумулятор к розетке.
- При подключении к источнику питания загорится дисплей с информацией об уровне заряда (6). Он варьируется от одного (минимальный уровень) до ста (максимальный уровень).
- При подключении к источнику питания беспроводная зарядка смартфона остается доступной.
- Аккумулятор оборудован магнитом. Вы можете прикрепить аккумулятор к смартфону в металлическом корпусе или использовать магнитный стикер для смартфона с пластиковым корпусом.
- Аккумулятор также можно установить на столе, используя складную подставку (7).

Включения и выключение аккумулятора

- Чтобы включить аккумулятор, нажмите кнопку (3) один раз.
- Чтобы выключить аккумулятор, нажмите кнопку (3) дважды.

Беспроводная зарядка смартфона

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi.
- Разместите устройство в зоне беспроводной зарядки (1).
- Зарядка начнется автоматически, а на экране смартфона появится соответствующее уведомление.

Проводная зарядка

- Используйте оригинальный кабель из комплекта вашего устройства и подсоедините его к порту USB Type-A (4) или USB Type-C (5). Зарядка начнется автоматически.
- Совместимость устройств со встроенным зарядным кабелем не гарантируется. Для стабильной зарядки рекомендуется использовать кабели, одобренные производителем вашего устройства.
- Быстрая зарядка Power Delivery будет доступна только для устройств с поддержкой этой технологии.

Технические характеристики

Литий-полимерный аккумулятор: 10 000 мАч (38,5 Вт·ч)

Вход USB Type-C: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А

Выход USB Type-C: 5 В/3 А; 9 В/2,22 А; 10 В/2,25 А; 12 В/1,5 А

Выход USB Type-A: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 10 В/2,25 А; 12 В/1,5 А

Максимальная мощность выхода USB Type-C: 22,5 Вт

Выход USB Type-C и USB Type-A: 15 Вт

Выход беспроводной зарядки: 15 Вт

Размеры: 110x71x19 мм

Вес: 204 г

Комплектность: внешний аккумулятор с быстрой зарядкой и встроенным кабелем USB Type-C, зарядный кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации